





GEBRUIKSAANWIJZING
v. 1.1



AMST-606 DRAADLOZE DEUR/RAAM SENSOR

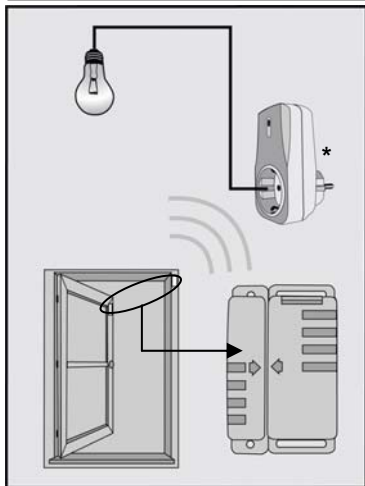


* Afbeelding van de AC-1000 stekkerdoos-schakelaar (niet inbegrepen)

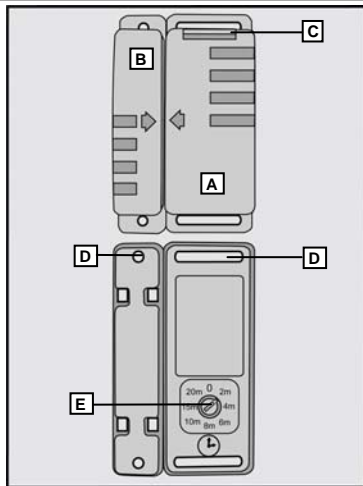


A: Deel 1 magneetschakelaar
B: Deel 2 magneetschakelaar
C: Batterijvak

D: Bevestigingspunt
E: Schakeltijdschijf

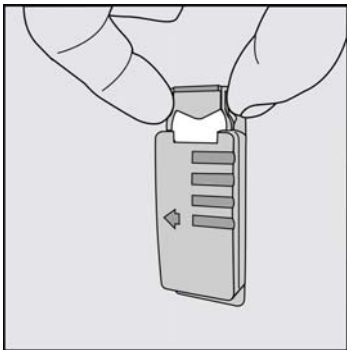


[1] Schuif het batterijvak open en plaats een batterij in de uitsparing van de batterijhouder met de + pool naar boven. Schuif vervolgens de houder weer terug in het product.

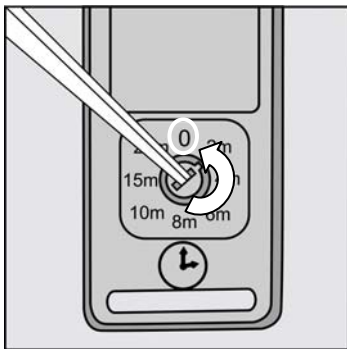

[2] Draai de schakeltijdschijf naar de "0"-positie.


⚠ Pas nadat er verbinding is gemaakt met de ontvanger (zie [4]) kan er een andere schakeltijd worden ingesteld!

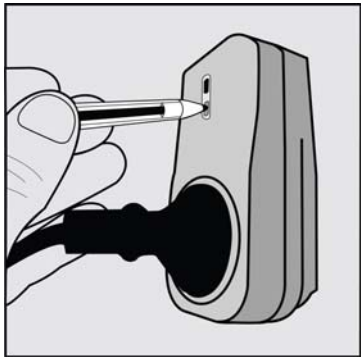

[3] Activeer de automatische “zoekmodus” van de KlikAanKlikUit-ontvanger (zie de betreffende handleiding).


⚠ Afgebeeld is de AC-1000 stekkerdoos schakelaar (niet inbegrepen)!

⚠ Dit product werkt alleen met ontvangers die automatisch de zendcode overnemen!

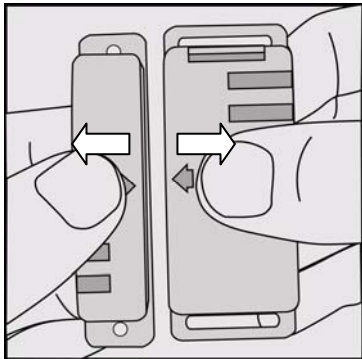

[4] Zet beide delen tegen elkaar aan, zodat de pijlen op het product naar elkaar toewijzen. Haal vervolgens beide delen van elkaar af om een aansignaal te versturen.

⚠ De ontvanger schakelt ter bevestiging twee maal aan en uit!

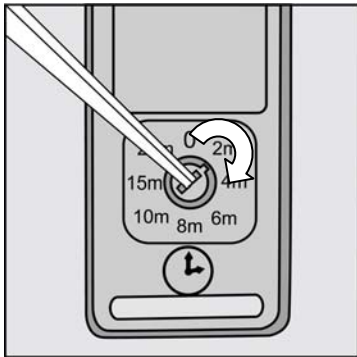


[5] Stel indien gewenst een andere uitschakeltijd in:

“0”: Het uitsignaal wordt direct verstuurd zodra beide delen weer tegen elkaar gezet worden.

“2m”: Het uitsignaal wordt pas na ca. 2 minuten verstuurd, ongeacht of deur/raam nog open of weer dicht is.

“4m”: Het uitsignaal wordt pas na ca. 4 minuten verstuurd, enz.

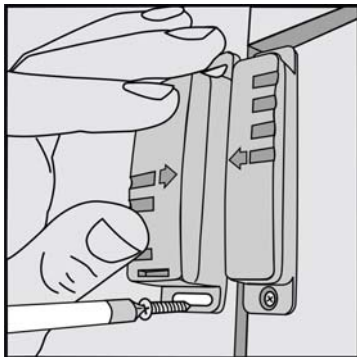

[6] Bevestig één van de delen op deur of raam, en één op het kozijn. Beide pijlen op het product moeten naar elkaar toewijzen. Bevestig beide delen met zo weinig mogelijk onderlinge ruimte.

⚠ Als deur / raam gesloten is, moet de ruimte tussen beide delen minder dan 1,5 cm zijn!

Opmerkingen

Geheugensteuntjes

- Dit product is een zender voor het draadloos bedienen van één of meerdere KlikAanKlikUit-ontvanger(s) wanneer een deur, raam, luik etc. geopend en/of gesloten wordt.
- De huiscode (=zendcode) is nagenoeg uniek (één op 67 miljoen) en is al in de fabriek voorgeprogrammeerd. U kunt de huiscode niet veranderen.
- Dit product moet gebruikt worden in combinatie met minimaal één KlikAanKlikUit-ontvanger die automatisch de voorgeprogrammeerde huiscode overneemt (de artikelcodes van deze producten beginnen altijd met een "A").
- Het draadloze systeem is onbeperkt uit te breiden met KlikAanKlikUit-zenders en/of ontvangers (mits deze allemaal automatisch de huiscode overnemen).
- Vermijd het vlak bij elkaar plaatsen van meerdere producten, om interferentie tussen de apparaten te voorkomen. De minimale onderlinge afstand dient ca. 50 cm te bedragen
- Indien het product niet (goed) werkt:
 - Check de correcte plaatsing en/of werking van de batterij (vervang deze indien nodig).
 - Check stap voor stap of de betreffende ontvanger goed is ingeprogrammeerd.
 - Check dat de afstand tussen beide delen niet meer is dan 1,5 cm als de deur of het raam gesloten is.
 - Stel de schakeltijd-schijf in op een lagere waarde.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik KlikAanKlikUit-producten nooit voor zogenaamde "life support"-systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.
- Probeer dit product niet te repareren. Breng het product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is, of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Dit product niet blootstellen aan overmatige hitte, direct zonlicht of vocht.
- Haal de batterij uit het product indien deze langere tijd niet gebruikt wordt.

 **Energie**

- Vervang de batterij indien de betreffende ontvanger naar verloop van tijd niet meer reageert als de deur of het raam wordt geopend of gesloten.
- Gebruik uitsluitend een 3V CR2032 Lithiumbatterij.
- Werp de batterij niet in open vuur.
- Neem bij het weggoeien van batterijen de plaatselijke regelgeving in acht.

 **Draadloos**

- Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. De reikwijdte is maximaal 75 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit hoogwaardig technisch product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, breuk van kunststof delen, reparatie door u of derden, lege of lekkende batterijen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 126
4760 AC ZEVENBERGEN
TEL.: +31 (0) 168 325552
FAX.: +31 (0) 168 330816

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit© zenders/ontvangers, te weten;

model AMST-606

in overeenstemming zijn met de vereiste bepalingen van richtlijn 1999/5 EC en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de richtlijn EN 300 220-1.

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 2 januari 2008

PAN-TRADE INTERNATIONAL BV

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.A. Hoekstra', is written over a horizontal line.

M.A. Hoekstra, directeur